




Model: BS20-BA



Model: BS20-BC




LCD kijelző



LED töltésvisszajelzés



Állítható gombbal



PC-ABS anyagból

A termék előnyei

- Színes LCD kijelző: mutatja a töltési állapotot, például a töltési időt, a feszültséget, az energiafogyasztást stb.
- Intelligens chip: Automatikusan kijavítja a nem hardveres hibákat
- Egyszerű telepítés: a töltő falra szereléséhez mindössze néhány lépés szükséges, nincs bonyolult vezetékezési folyamat.

Választható verziók

BS20-BA-3.6KW (16A 1 fázis)
BS20-BA-7.2KW (32A 1 fázis)
BS20-BA-11KW (16A 3 fázis)
BS20-BA-22KW (32A 3 fázis)

BS20-BC-3.6KW (16A 1 fázis)
BS20-BC-7.2KW (32A 1 fázis)
BS20-BC-11KW (16A 3 fázis)
BS20-BC-22KW (32A 3 fázis)

BS20 Modell

Bemenetek és kimenetek

Bemeneti(hálózati) feszültség/Kimeneti feszültség	AC 230V/400V
Bemeneti(hálózati) frekvencia	47~63Hz
Maximális kimeneti teljesítmény	7.6kW(1 fázis)/22kW(3 fázis)
Maximális kimeneti áram	32A
Töltő interface típusa	IEC 62196-2, SAE J1772

Védelem

Túlfeszültség elleni védelem	✓
Feszültségcsökkenés elleni védelem	✓
Túltöltés elleni védelem	✓
Rövidzárlat elleni védelem	✓
Földzárlat elleni védelem	✓
Túlmelegedés elleni védelem	✓
Villámvédelem	✓

Funkciók

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	Választható
LCD	3.5-inch színes kijelző
RCD	Type A / type A+6mA DC
LED visszajelző lámpa	✓
Intelligens teljesítménymegosztás	✓
RFID	Választható

Környezeti feltételek


IP-védelmi besorolás	IP66
Környezeti hőmérséklet	-40 ~ +75
Maximális páratartalom	0-95% nem kondenzál
Maximális magasság	<2000m
Hűtés	Természetes léghűtés
Készenléti energiafogyasztás	<8W

Paraméterek

Méret (Szé/Ma/Mé)	295/195/65mm
Súly	6KG~8KG

Szerelési tartozékok

Fali tartókonzol	✓
Töltőoszlop	Választható
Tanúsítvány	CE, FCC, CSA, RoHS

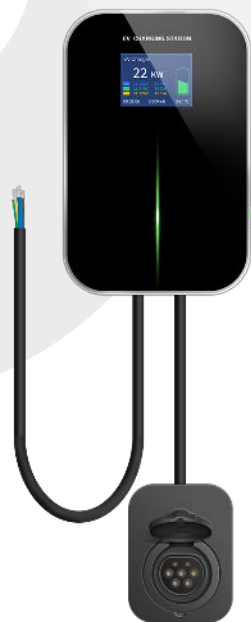

Töltési idő beállítása
Szabadon állíthatja be a töltési időt és időtartamot




Töltési előzmények feljegyzése
Lekérdezheti a töltési előzményeket bármikor, bárhol



Távírányító az APP segítségével
Töltés elindítása vagy leállítása Bluetooth-on keresztül




Firmware frissítés
Folyamatosan frissülő szoftver

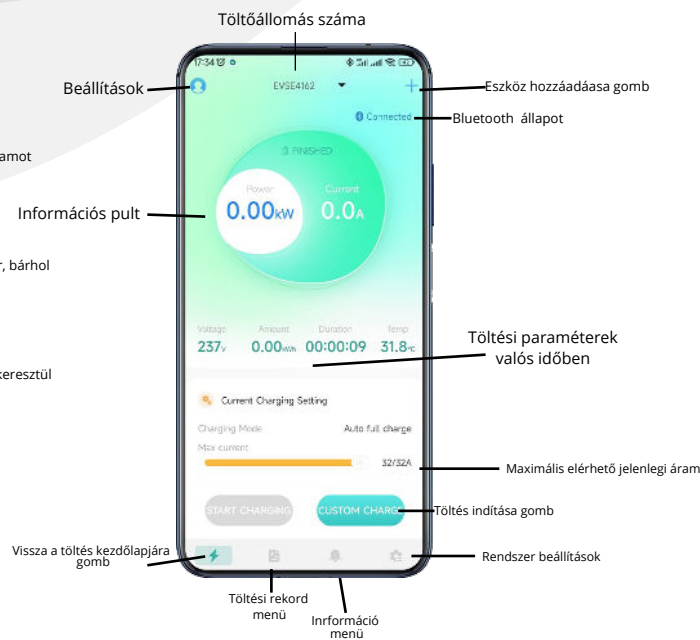

Töltési előzmények

Bármikor ellenőrizheti korábbi töltési statisztikáit

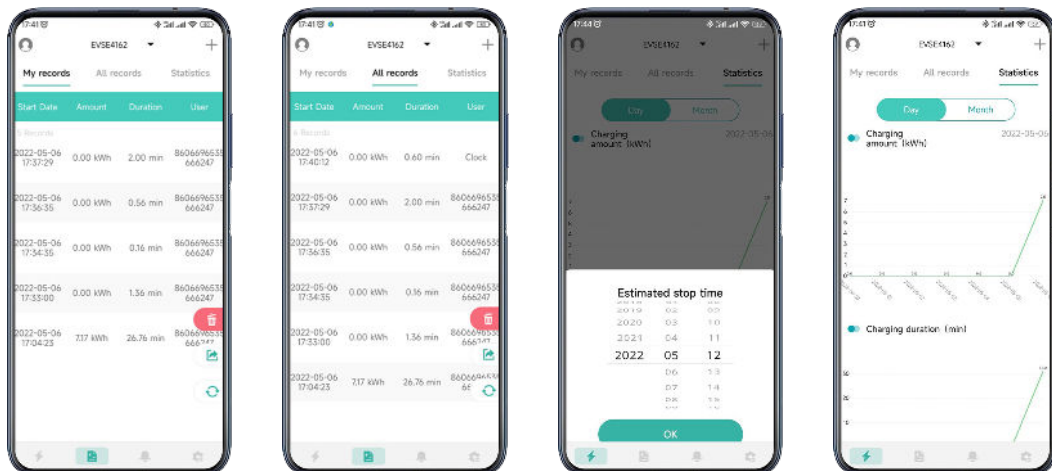

BS20-APP Modell

Bemenetek és kimenetek

Bemeneti(hálózati) feszültség/Kimeneti feszültség	AC 230V/400V
Bemeneti(hálózati) frekvencia	47~63Hz
Maximális kimeneti teljesítmény	7.6kW(1 fázis)/22kW(3 fázis)
Maximális kimeneti áram	32A
Töltő interface típusa	IEC 62196-2, SAE J1772

Védelem

Túlfeszültség elleni védelem	✓
Feszültségcsökkenés elleni védelem	✓
Túltöltés elleni védelem	✓
Rövidzárlat elleni védelem	✓
Földzárlat elleni védelem	✓
Túlmelegedés elleni védelem	✓
Villámvédelem	✓

Funkciók

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	✓
LCD	3.5-inch színes kijelző
RCD	Type A / Type A+6mA DC
LED visszajelző lámpa	✓
Intelligens teljesítménymegosztás	✓
RFID	Választható

Környezeti feltételek


IP-védelmi besorolás	IP66
Környezeti hőmérséklet	-40 ~ +75
Maximális páratartalom	0-95% Nem kondenzál
Maximális magasság	<2000m
Hűtés	Természetes légátvitel
Készenléti energiafogyasztás	<8W

Paraméterek

Méret (Szé/Ma/Mé)	295/195/65mm
Súly	6KG~8KG

Szerelési tartozékok

Fali tartókonzol	✓
Töltőoszlop	Választható
Tanúsítvány	
Tanúsítvány	CE, FCC, CSA, RoHS



Töltés indítása
RFID kártyával




LCD kijelző



LED
töltésvisszajelzés



Töltésszabályozó
gomb



PC-ABS anyagból

A termék előnyei

- RFID kártya a töltés elindításához/leállításához, megakadályozva, hogy illetéktelen személyek használják a töltőállomást
- Beltéri és kültéri használathoz is egyaránt alkalmas
- Könnyű kezelhetőség, a töltés és a hitelesítés egyszerűen működik

BS20-RFID Modell

Bemenetek és kimenetek

Bemeneti/Kimeneti feszültség	AC 230V/400V
Bemeneti frekvencia	47~63Hz
Maximális kimeneti teljesítmény	7.6kW(1 fázis) / 22kW(3 fázis)
Maximális kimeneti áram	32A
Töltő interface típusa	IEC 62196-2, SAE J1772

Védelem

Túlfeszültség elleni védelem	✓
Feszültségcsökkenés elleni védelem	✓
Túltöltés elleni védelem	✓
Rövidzárlat elleni védelem	✓
Földzárlat elleni védelem	✓
Túlmelegedés elleni védelem	✓
Villámvédelem	✓

Funkciók

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	Választható
LCD	3.5-inch színes kijelző
RCD	Type A / Type A+6mA DC
LED Indicator light	✓
Intelligens teljesítménymegosztás	✓
RFID	✓

Környezeti feltételek

IP-védelmi besorolás	IP66
Környezeti hőmérséklet	-40 ~ +75
Relatív páratartalom	0-95% nem kondenzál
Maximális magasság	<2000m
Hűtés	Természetes léghűtés
Készenléti energiafogyasztás	<8W

Paraméterek

Méretek (Szé/Ma/Mé)	295/195/65mm
Súly	6KG~8KG

Szerelési tartozékok

Fali tartókonzol	✓
Töltőoszlop	Választható

Tanúsítvány

Tanúsítvány	CE, FCC, CSA, RoHS
-------------	--------------------